
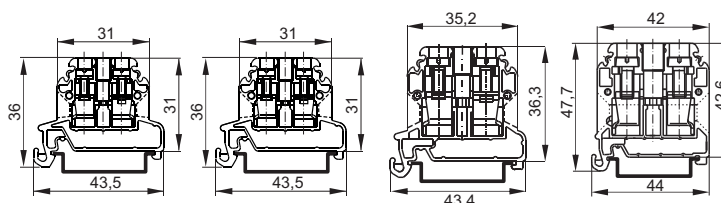


Złącze gwintowe do przewodów o przekroju 2,5...16mm²

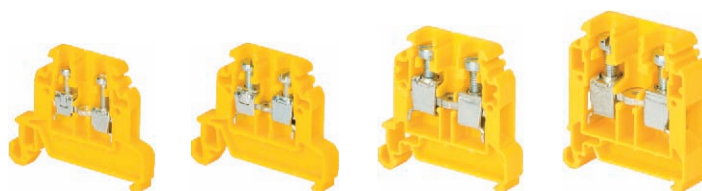

TYP	ZG-G2,5	ZG-G4	ZG-G10	ZG-G16
Numer katalogowy	11-810	11-820	11-830	11-840
Kolor	żółty-1 ● biały-2 ○ czarny-3 ● zielony-5 ● niebieski-6 ● czerwony-7 ● szary-8 ●	żółty-1 ● biały-2 ○ czarny-3 ● zielony-5 ● niebieski-6 ● czerwony-7 ● szary-8 ●	żółty-1 ● biały-2 ○ czarny-3 ● zielony-5 ● niebieski-6 ● czerwony-7 ● szary-8 ●	żółty-1 ● biały-2 ○ czarny-3 ● zielony-5 ● niebieski-6 ● czerwony-7 ● szary-8 ●
Norma	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy	2,5mm ²	4mm ²	10mm ²	16mm ²
Przyłączalność znamionowa: drut / linka	0,5...2,5mm ²	0,5...4mm ²	0,5...10 / 0,5...6mm ²	1,5...16 / 1,5...10mm ²
Napięcie znamionowe izolacji	690V	690V	690V	690V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałwane	6kV	6kV	6kV	6kV
Prąd znamionowy ciągły	24A	32A	57A	76A
Moment skręcający dla zacisków	0,4Nm	0,5Nm	1,2Nm	2,0Nm
Długość odizolowania	8mm	8mm	10mm	16mm
Szerokość	5,2mm	6,4mm	8mm	12mm
Materiał izolacyjny	poliamid	poliamid	poliamid	poliamid
Temperatura otoczenia	-25...+100°C	-25...+100°C	-25...+100°C	-25...+100°C
Masa	6g	7g	13g	24g
Opakowanie	60szt.	50szt.	50szt.	30szt.

Wyposażenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	ZG-G2,5	ZG-G4	ZG-G10	ZG-G16
Listwy montażowe	200	TS35	TS35	TS35	TS35
Trzymacze	49	KU-1/35, KU-2/35	KU-1/35, KU-2/35	KU-1/35, KU-2/35	KU-1/35, KU-2/35, KU-3/35
Płytki skrajna	51	PS-4	PS-4	PS-10	PS-16
Zwieracze	53	ZKU-2,5/...	ZKU-4/...	ZKU-10/...	ZKU-16/...
Oslonka	52	OZG-2,5	OZG-4	OZG-10	OZG-16
Oznaczniki	48	DK/Z-5	DK/Z-5, DK/Z-6	DK/Z-5, DK/Z-6	DK/Z-5, DK/Z-6
Oslona	50	—	OZZ-3	—	—